

Factory Automation & Robotics

水～味噌、具材入りの充填を食品工場環境で高精度に充填！！

NEW!





食品工場環境対応 高精度サーボ充填機 WIST LPS-5001FG シリーズ



特徴

- 食品工場のウェットな環境下でも安定稼働できるよう高い耐環境性能を持たせました。
- 広範囲な粘度対応
1台で水～クリーム、あん、味噌状の粘体迄充填できますので中間粘度のペースト状の液体も確実に充填できます。
- 床置きタンクからの直引き充填が可能
トリートメント、リンス、カレー、ミートソース程度の粘体も高い自吸力により直引き充填できますので上ホッパーへの供給作業や補給ポンプを使用せずに簡単に充填作業が行えます。
- 具材混入充填が可能
スクラブクリーム、カレー、ミートソース、ビーフストロガノフ等具材をつぶさずに充填ができます。
- 分解洗浄が可能
接液部が本体より完全に分離でき、しかもサニタリー構造なので工具なしで簡単に分解洗浄、滅菌が行えます。
- 瞬時に品種切替可能
一度充填したものは、充填量・速度等、99品種記憶しますので品種替え時の煩わしい調整作業がなくなります。
- なめらかな吐出、サックバック機能付き
液の吐出時、飛び散り・泡立ちを防ぐなめらかな吐出機能と、液だれ・糸引きを防止するサックバック機能が標準装備されています。
- 豊富なノズル
充填シーン、充填物に合ったノズルを豊富に準備しております。

寸法図

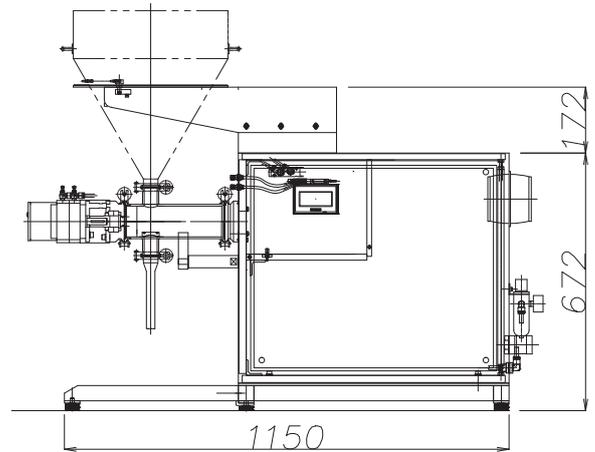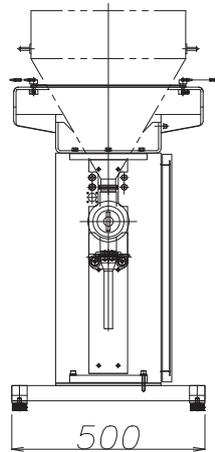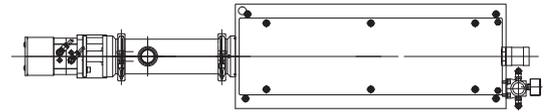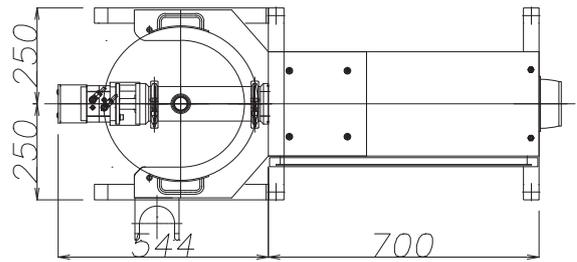

LPS-5001FG

WIST
Factory Automation & Robotics

〈仕様〉	充 填 量	10 ~ 550 c c デジタル設定 (オプション 1100cc)
	連 数	1 ~ 4 連
	充 填 方 式	ACサーボ駆動によるピストン式容積充填
	品 種 記 憶 数	120 品種：充填量・速度・なめらかさ・サックバック量
	接 液 部 材 質	SUS316 バイトン 樹脂
	生 産 能 力	20 ~ 40 ケ/分 (液質にて変動)
環境性能向上箇所	外装オールステンレス仕様 機構部、制御部外部遮断 制御部密閉式冷却仕様 機構部、制御部結露防止機搭載	
ユーティリティ	AC100V 15A エアー 0.5Mpa 以上	
オ プ シ ョ ン	移動式リフターワゴン (塗装/SUS仕様) *長時間の上昇使用は不可	

〈販売元〉

〈製造元〉

WIST
Factory Automation & Robotics

株式会社 ウイスト

〒 619-0237

京都府相楽郡精華町光台 3 丁目 2-26

TEL (0774) 98-6767

FAX (0774) 98-6768

ホームページ <http://www.wist.co.jp>

2020.11
2020.11